


PAVIMENTAZIONE

SOTTOFONDO


MASSETTO IN CLS ARMATO
CON RETE Ø6 20x20

LAMIERA GRECCATA TIPO HI BOND
A55/P600 da 0.7 mm

COLLEGAMENTO SOLAIO ALLA MURATURA
CON 1Ø16 Ltot=100 OGNI 60 cm

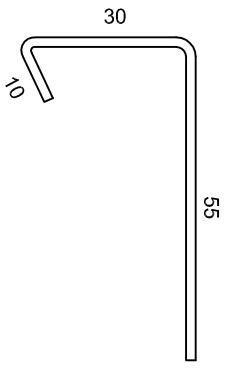

COLLEGAMENTO CORDOLO ALLA MURATURA
CON 1Ø16 Ltot=45 OGNI 60 cm
IN FORO Ø30 SIGILLATO CON MALTA



20

80

CORDOLO DI COLLEGAMENTO ARMATO
CON 4 Ø14 E STAFFE Ø6/20"

FERRO DI COLLEGAMENTO CORDOLO-
MURATURA 1 Ø16 OGNI 60 cm

COLLEGAMENTO SOLAIO-MURATURA
CON 1Ø16 l=100 cm OGNI 60 cm
RIPIEGATO NEL CORDOLO

IPE 270

5.5 5 6 3